Заборная секция с алюминиевой окантовкой с заполнением сэндвич-панелями FS-A

Заборные секции предназначены для ограждения территории и ее защиты от несанкционированного проникновения и обзора. Секции состоят из жесткого алюминиевого каркаса с заполнением сэндвич-панелями. Разнообразие дизайнерского исполнения от эконом- до премиум-класса позволяет изготовить заборы в едином стиле с воротами и калитками. Заборные секции DoorHan отвечают российским строительным стандартам и имеют сертификаты соответствия.

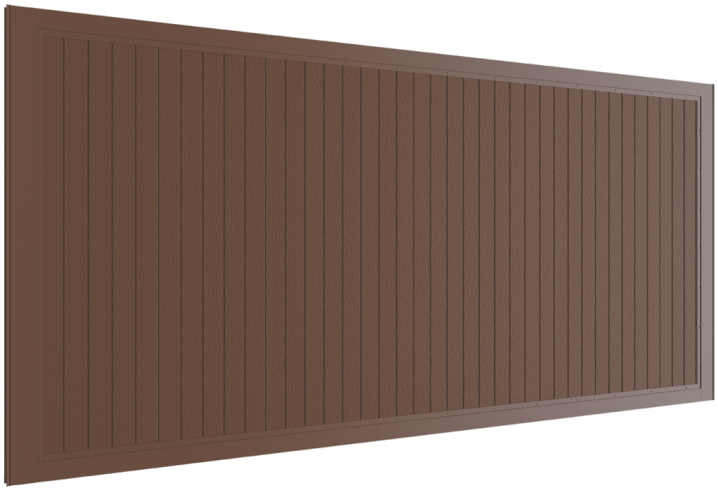

Особенности

- Легкий и надежный забор, уникальная конструкция из алюминия и сэндвич-панелей.
- Заборные секции производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях.
- Большой выбор вариантов дизайна заборных секций.
- Комплексное решение для клиента – ворота, калитки и заборы в едином стиле.

Основные технические характеристики

Высота проема, мм	800–3 000
Ширина проема, мм	600–5 500
Сопротивление ветровой нагрузке, Па	Не менее 700

НОВИНКИ

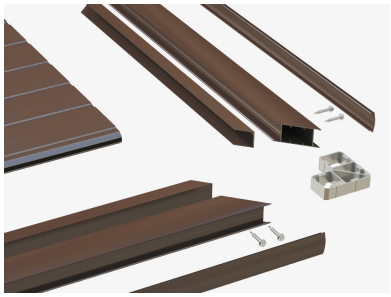

Использование алюминиевого каркаса придает жесткость конструкции.

Новый алюминиевый профиль цоколя обеспечивает жесткость конструкции и сопротивление ветровым нагрузкам.