

## Дверь откатная для камер с регулируемой газовой средой серии RGS

Устанавливается в составе герметичных камер для хранения фруктов и овощей в регулируемой газовой среде. Применение в конструкции специализированного уплотнителя и эксцентриковых задвижек обеспечивает надежную герметичность. Алюминиевая рама и окантовка полотна гарантируют надежную работу конструкции в условиях повышенной влажности. Установка смотрового окна облегчает контроль за качеством хранимой продукции.




### Особенности

- Стопроцентная герметичность двери позволяет сохранить более высокое давление внутри помещения.
- Рама, каркас полотна, обшивка сэндвич-панелей изготовлены из алюминия. Дверь может откатываться как в левую, так и в правую сторону.
- Дополнительный контур уплотнения.
- Люк со смотровым окном для контроля состояния хранимых продуктов.
- Защитный короб верхней направляющей предотвращает попадание грязи и пыли в зону действия роликов направляющей.
- Дополнительная опция — бампер, защищает полотно от механических повреждений транспортными средствами в процессе загрузки / разгрузки камеры хранения.

### Основные технические характеристики

Ширина проема, мм	1 600-3 000
Высота проема, мм	1 800-3 500
Толщина изоляции, мм	80
Исполнение	Уличное/для внутренних помещений
Притолока, мм	275
Пристенок со стороны отката, мм	Ширина светового проема + 350
Пристенок со стороны ручки, мм	115

## НОВИНКИ

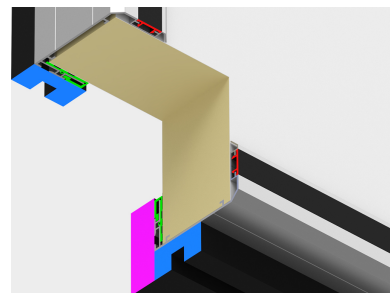

Система уплотнителя по периметру полотна обеспечивает лучшее прилегание.



Регулируемые петли крепления окна.