

Скоростные рулонные ворота серии SPEEDROLL SDC

Скоростные рулонные ворота серии SPEEDROLL SDC предназначены для установки в морозильных камерах на объектах пищевого, складского, торгового и другого назначения.



Особенности

- Стабильная работа в морозильных камерах при температурах вплоть до -30 °С.
- Высокая скорость открывания.
- Обеспечивают максимальную теплоизоляцию благодаря системе из двух полотен с подогреваемым пространством между полотнами.
- Подогрев привода и направляющих, а также пространства между полотнами предотвращает промерзание полотна.


Основные технические характеристики

Количество циклов	500 000
Ширина проема, мм	2 000-3 750
Высота проема, мм	2 000-3 000
Притолока, мм	От 1 100
Пристенки, мм	От 225

НОВИНКИ



Привод DoorHan SERVO (220 В).

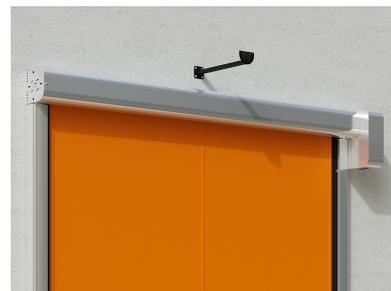

Кронштейн для радара, предназначенный для установки над коробом вала ворот.