

Скоростные рулонные ворота серии speedroll sdo

Скоростные рулонные ворота серии speedroll sdo предназначены для установки на внешние проемы помещений любого назначения (промышленного, складского, торгового и т. д.) с целью изоляции и сохранения микроклимата.




Особенности

- Высокая скорость открывания — до 2,0 м/с.
- Надежная автоматика собственного производства.
- Возможность установки различного опционального оборудования: фотоэлементов, ключ-кнопки, системы подогрева привода и стоек и т. д.
- Стабильная работа при значительных отрицательных температурах.
- Комплекс устройств безопасности в базовой комплектации.

Основные технические характеристики

Количество циклов	1 500 000
Ширина проема, мм	1 200-5 700
Высота проема, мм	1 800-5 800
Притолока, мм	От 450
Пристенки, мм	От 225

НОВИНКИ

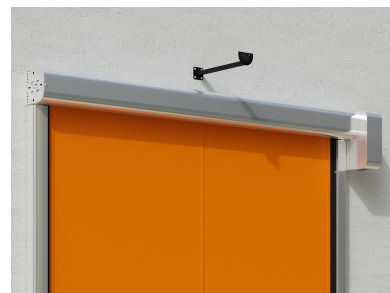

Артикул «HSD1800». Кронштейн радара предназначен для установки датчика над коробом вала ворот.



Артикул «147-3750». Датчик радара предназначен для управления промышленными воротами и другими устройствами. Корпус радара выполнен из алюминиевого сплава. Имеет двойной диапазон обнаружения. Настройка через мобильное приложение. Высота обнаружения — от 2 до 6 м (стандарт); 10 м (X). Регулировка угла — от 0 до 90° в продольном направлении.



Артикул «147-3751». Датчик радара pro bt предназначен для управления промышленными воротами и другими устройствами, использует функцию фильтрации. Может различать транспортные средства и пешеходов, определять продольное и поперечное движение. Настройка через мобильное приложение. Высота обнаружения — от 3 до 7 м. Регулировка угла — от 0 до 180° в продольном направлении.