Таблица профилей и уплотнителей
автоматической раздвижной двери DH-DS35 с приводом AD-SP
(облегченная створка)

Артикул профиля	Сечение	Масса 1 п.м/ кг	Периметр, мм	Площадь сечения, см2	Примечание
AHDS35 0106.FREZ Профиль створки вертикальный с вырубкой в торце 30х35мм		0,685	203	2,53	Створка двери собирается на сухарях (dh-ds35 PM) из 2-х вертикальных и 2-х горизонтальных профилей створки, требуется рез 90 гр. по торцам профилей, фрезеровка не требуется. !!! Профиль створки вертикальный 0106.FREZ — резать верхний торец и сверлить по кондуктору. Нижний торец с вырубкой паза — не резать!!!
AHDS35 0108 Профиль створки горизонтальный 64х35мм		1,267	302	4,69	
AHDS35 0109 Профиль Импостный двери 64х35мм		1,29	263	4,46	Крепится горизонтально на сухарях (dh-ds35 PM) внутри створки двери, требуется рез 90 гр. по торцам профиля, фрезеровка не требуется
AHDS35 0309 Профиль штапика		0,132	97	0,49	Устанавливается во все профили створки и импост при заполнении 8 или 9 мм
AHDS35 2009 Крышка привода AD-SP		1,04	492	3,83	Одевается на профиль несущий примыкание и может фиксироваться в открытом состоянии за счет шипа сверху крышки. В закрытом состоянии фиксируется боковыми крышками
AHDS35 2010 Профиль рельс		0,26	66	0,96	Вставляется вместе с уплотнителем (ad-29) под углом 45 гр. горизонтально в профиль несущий основной

Таблица профилей и уплотнителей
автоматической раздвижной двери DH-DS35 с приводом AD-SP
(облегченная створка)

AHDS35 2011 Профиль Несущий основной привода AD-SP		3,20	720	11,8	Крепится горизонтально над проемом сверху него в притолоку, срез проема и низ профиля должны совпадать при монтаже
AHDS35 2012 Профиль Несущий примыкание привода AD-SP		0,75	291	2,76	Крепится горизонтально в паз несущего основного профиля
AHDS35 0211 Профиль рамы неподвижной створки		0,43	196	1,58	Крепится вертикально в проем для дальнейшей вставки неподвижной створки
AHDS35 0212 Ловитель одностворчатой двери		0,43	198	1,57	Крепится вертикально за профилем фотоэлемента в одностворчатой двери
AHDS35 0213 Профиль под фотоэлемент		0,43	234	1,58	Крепится вертикально по краям прохода, предназначен для установки фотоэлементов и коммутации проводов фотоэлементов к контроллеру
* AHDS35 0107U Профиль импоста усиленный 140х35 мм		3,02	439	11,15	! Только для конструкций с фрамугой. Крепится горизонтально в качестве несущего ригеля в конструкциях с фрамугой и образует притолоку для крепления короба авт. двери
DH-DS35 PM Закладная ригеля 30,5мм					Сухарь угловой для сборки облегченных створок и импоста в них
* DH-DS35 SI Сухарь импостный 30х28мм					! Только в конструкциях с фрамугой. Сухарь для крепления профиля створки 0104 к профилю 0107U в конструкциях с фрамугой

Таблица профилей и уплотнителей
автоматической раздвижной двери DH-DS35 с приводом AD-SP
(облегченная створка)

AD-29 Уплотнитель рельса					Вставляется горизонтально вместе с рельсом в несущий основной профиль
ALOP15 Уплотнитель центральный					Вставляется вертикально в створку двери по центру двери (50м / бухта)
ALOP16 Уплотнитель боковой					Вставляется вертикально в створку двери сбоку двери (40м / бухта)
ALOP29 Уплотнитель под профиль фотоэлемента					Вставляется вертикально в профиль под фотоэлемент (250м / бухта)
ALOP91 уплотнитель внутренний					Вставляется в штапик створки двери изнутри помещения (200-250-300м / бухта)
ALOP92 Уплотнитель наружный					Вставляется в профиль створки снаружи помещения по периметру стекла (350м / бухта)
AD-25 Щетка в крышку привода AD-SP					Вставляется горизонтально в паз крышки привода (1м / хлыст)
AD-35 Щетка для входных групп					Вставляется горизонтально в створку в пазы снизу створки (3м / хлыст)
UP 15 уплотнитель фетровый 7мм					Вставляется в несущий основной профиль и в профили под фотоэлементы (500м / бухта)

Остекление
створки

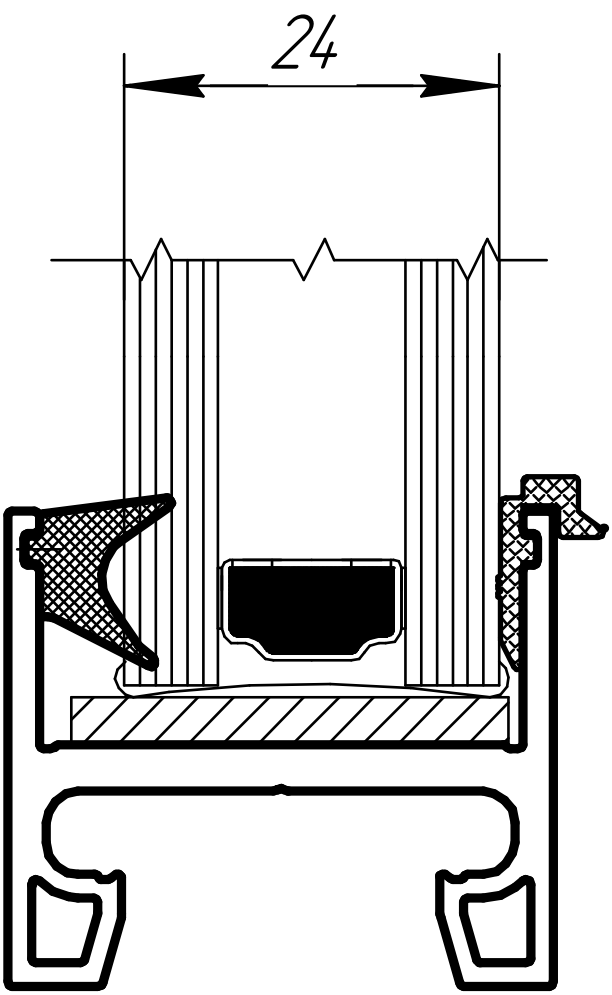

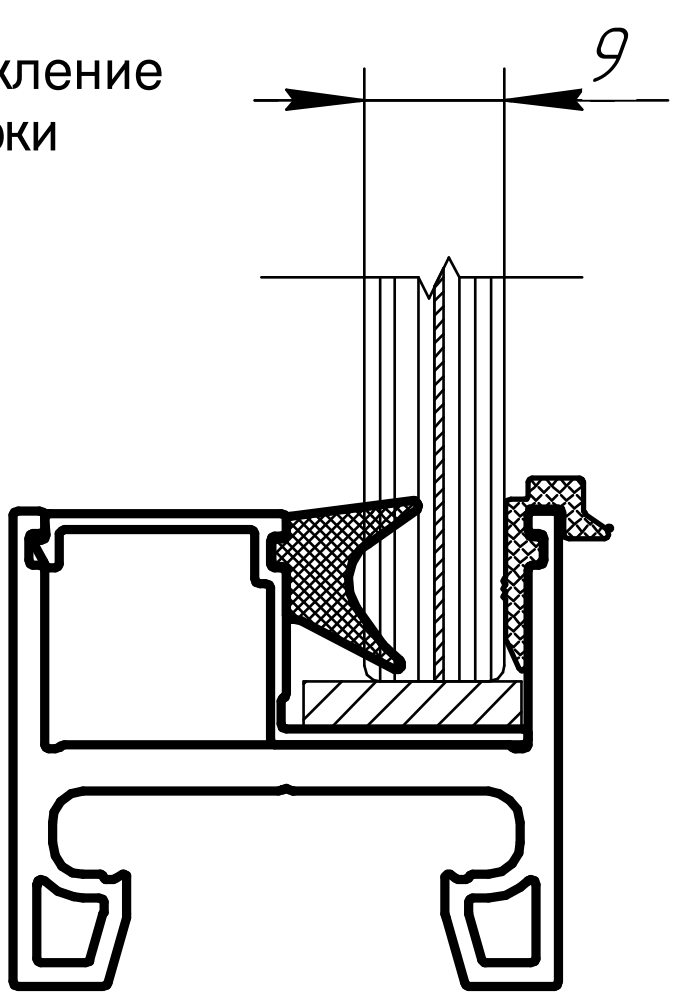

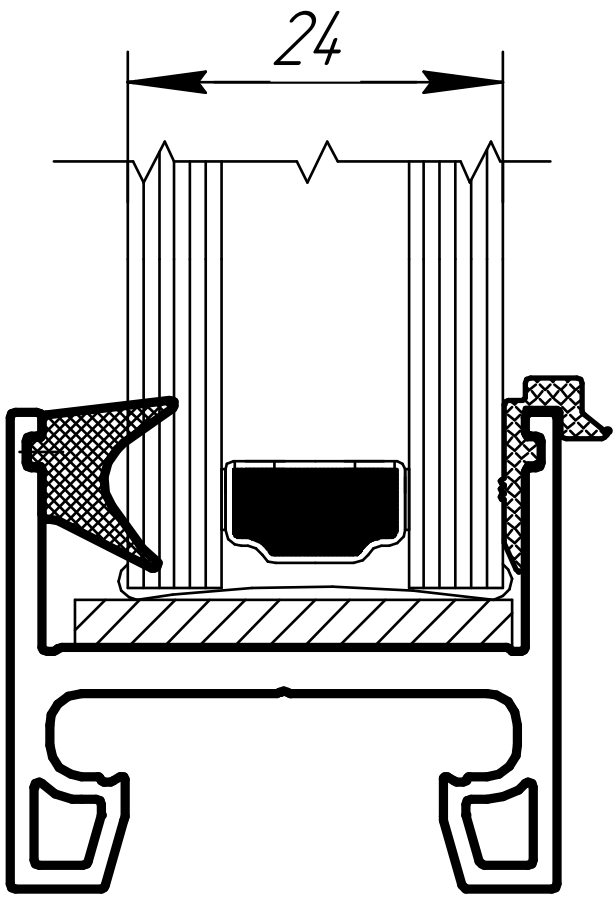

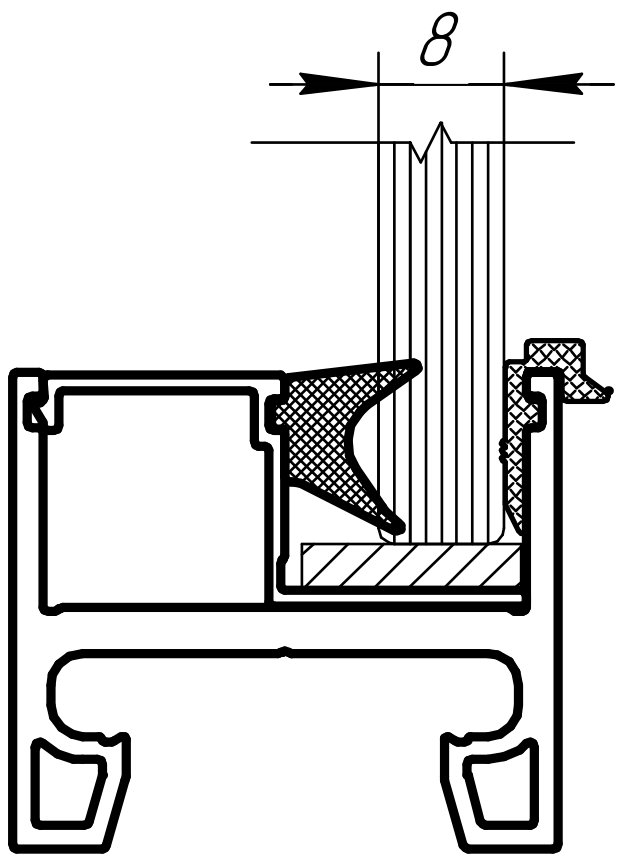

Сборка створки

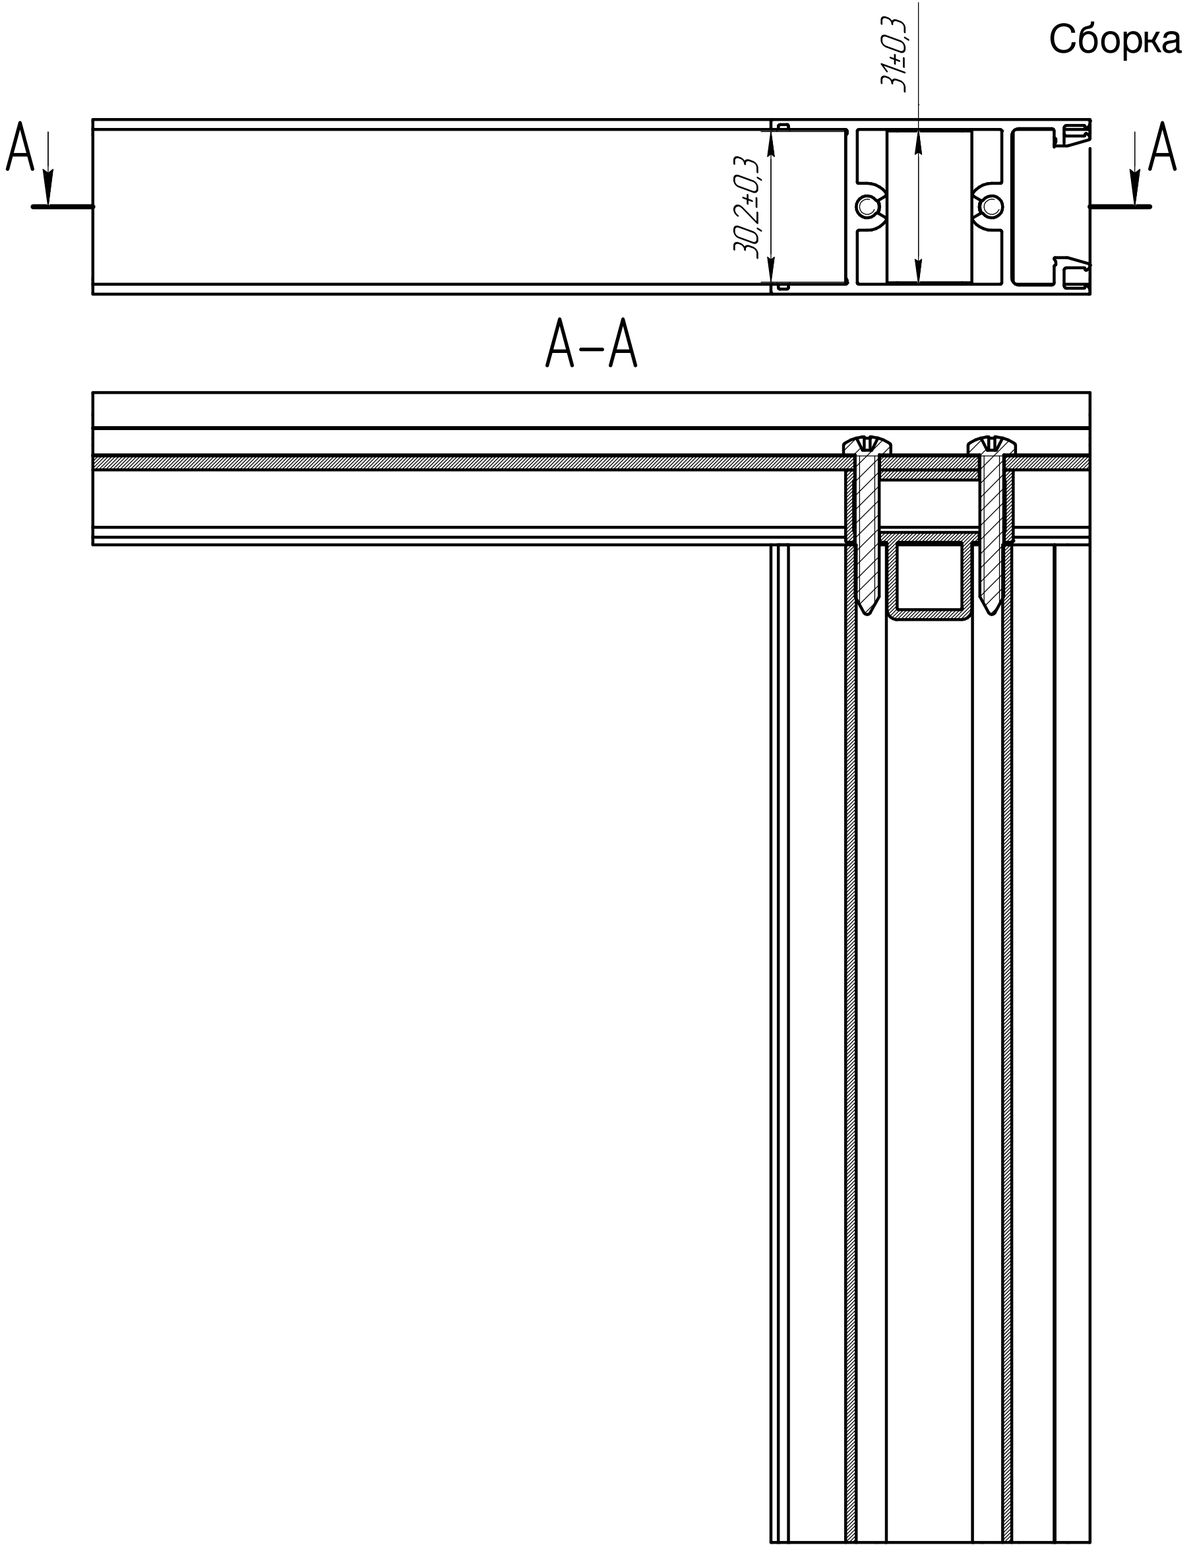

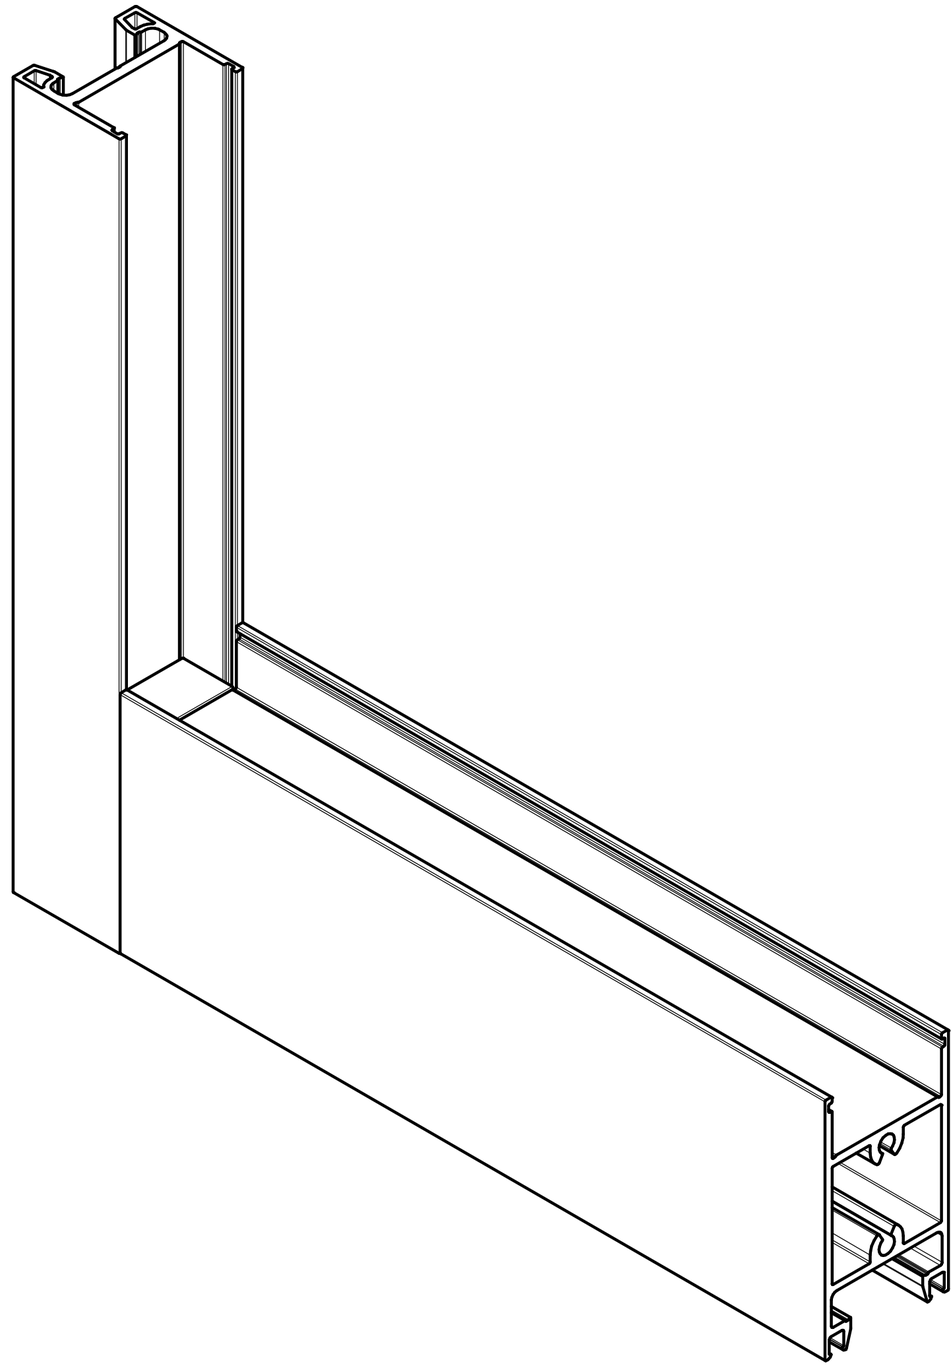

Одностворчатая дверь

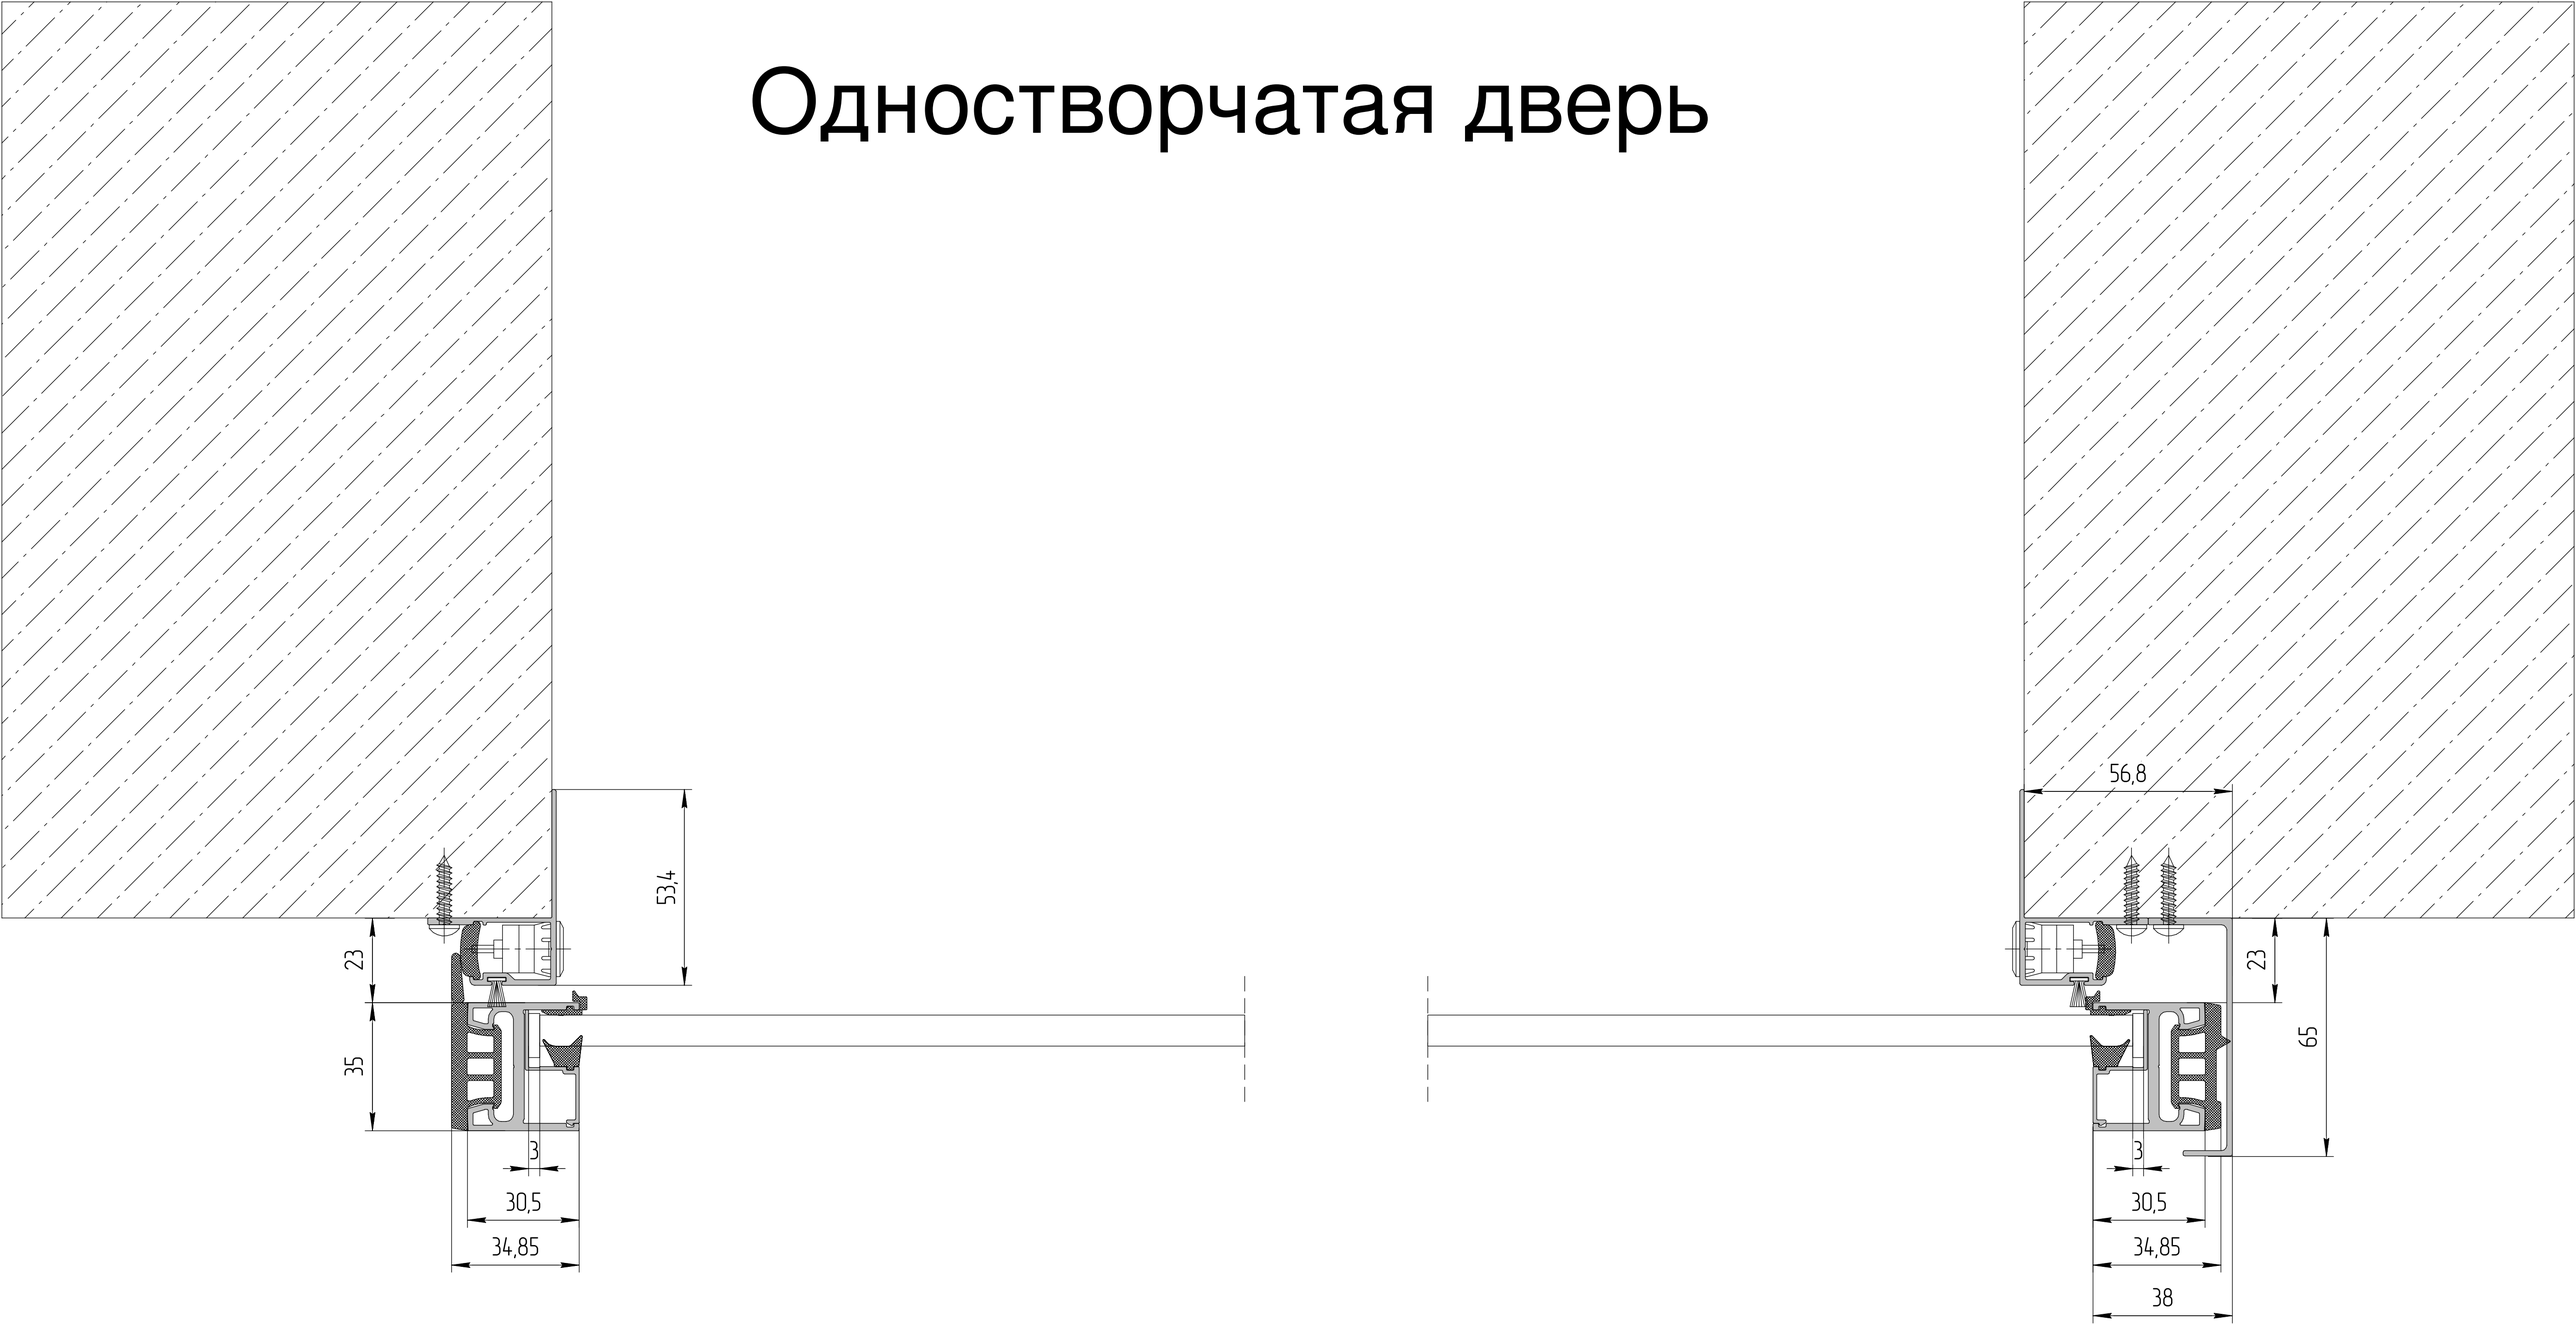

Двустворчатая дверь

с неподв. створками

Одностворчатая дверь

с фрамугой и неподв. створкой

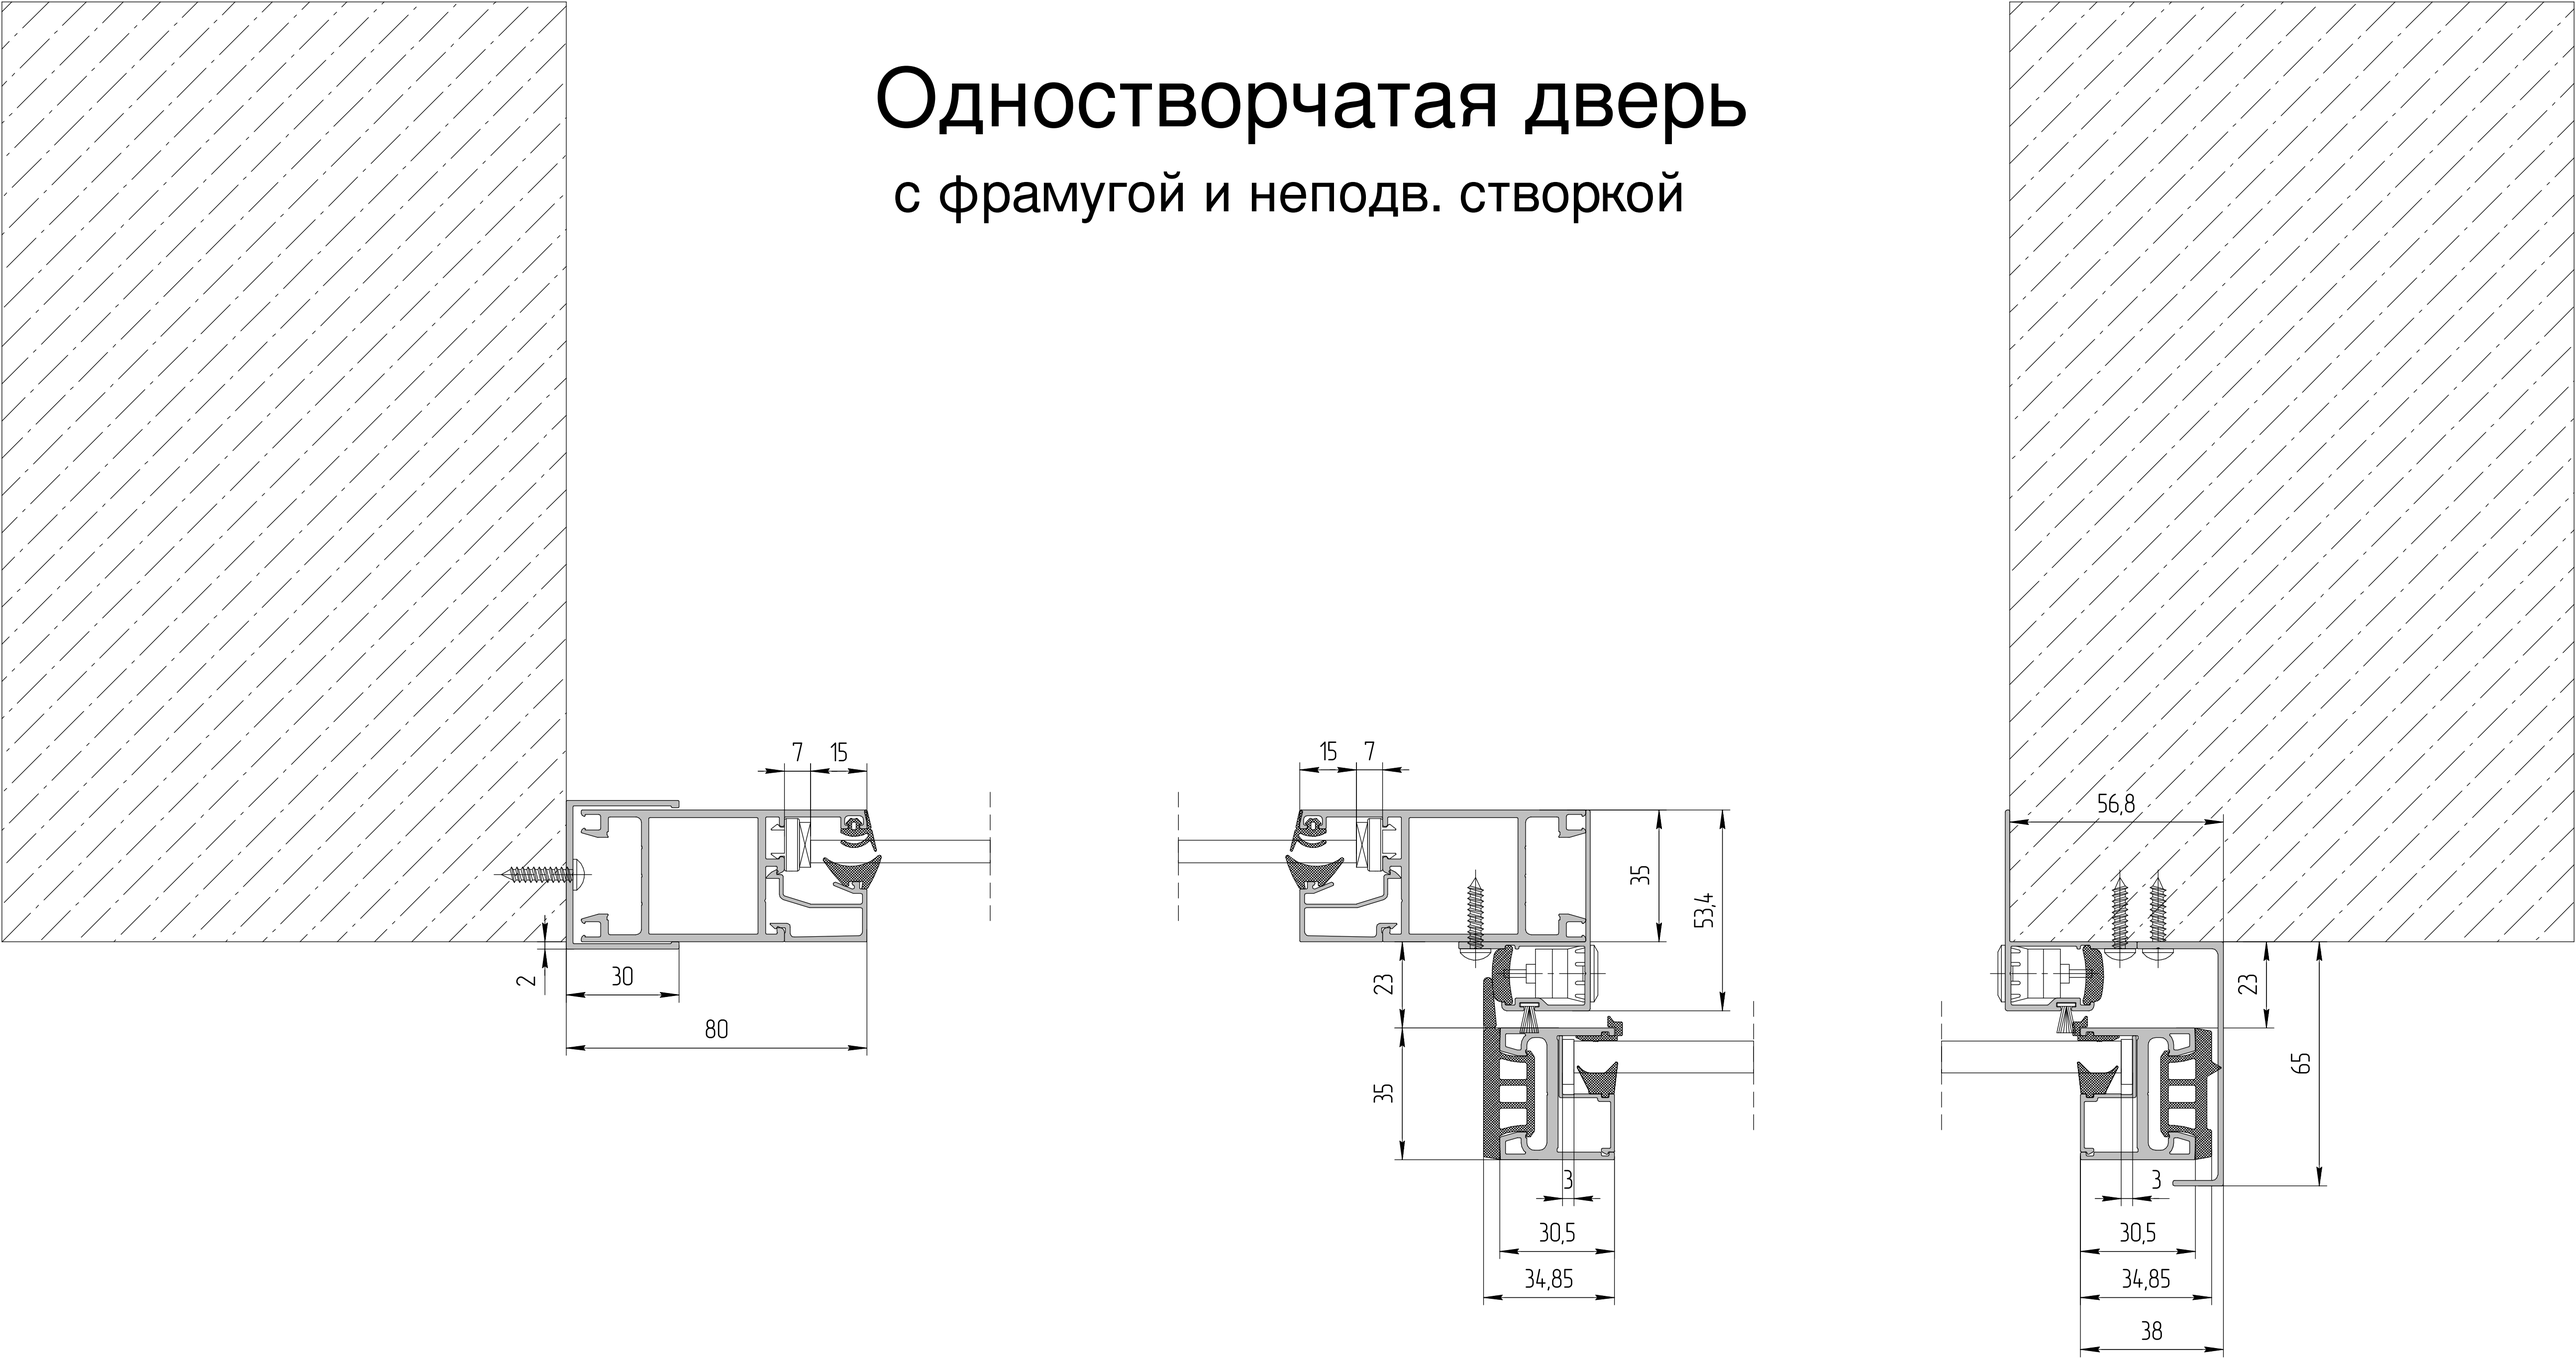

Двустворчатая дверь

Одностворчатая дверь с неподв. створкой

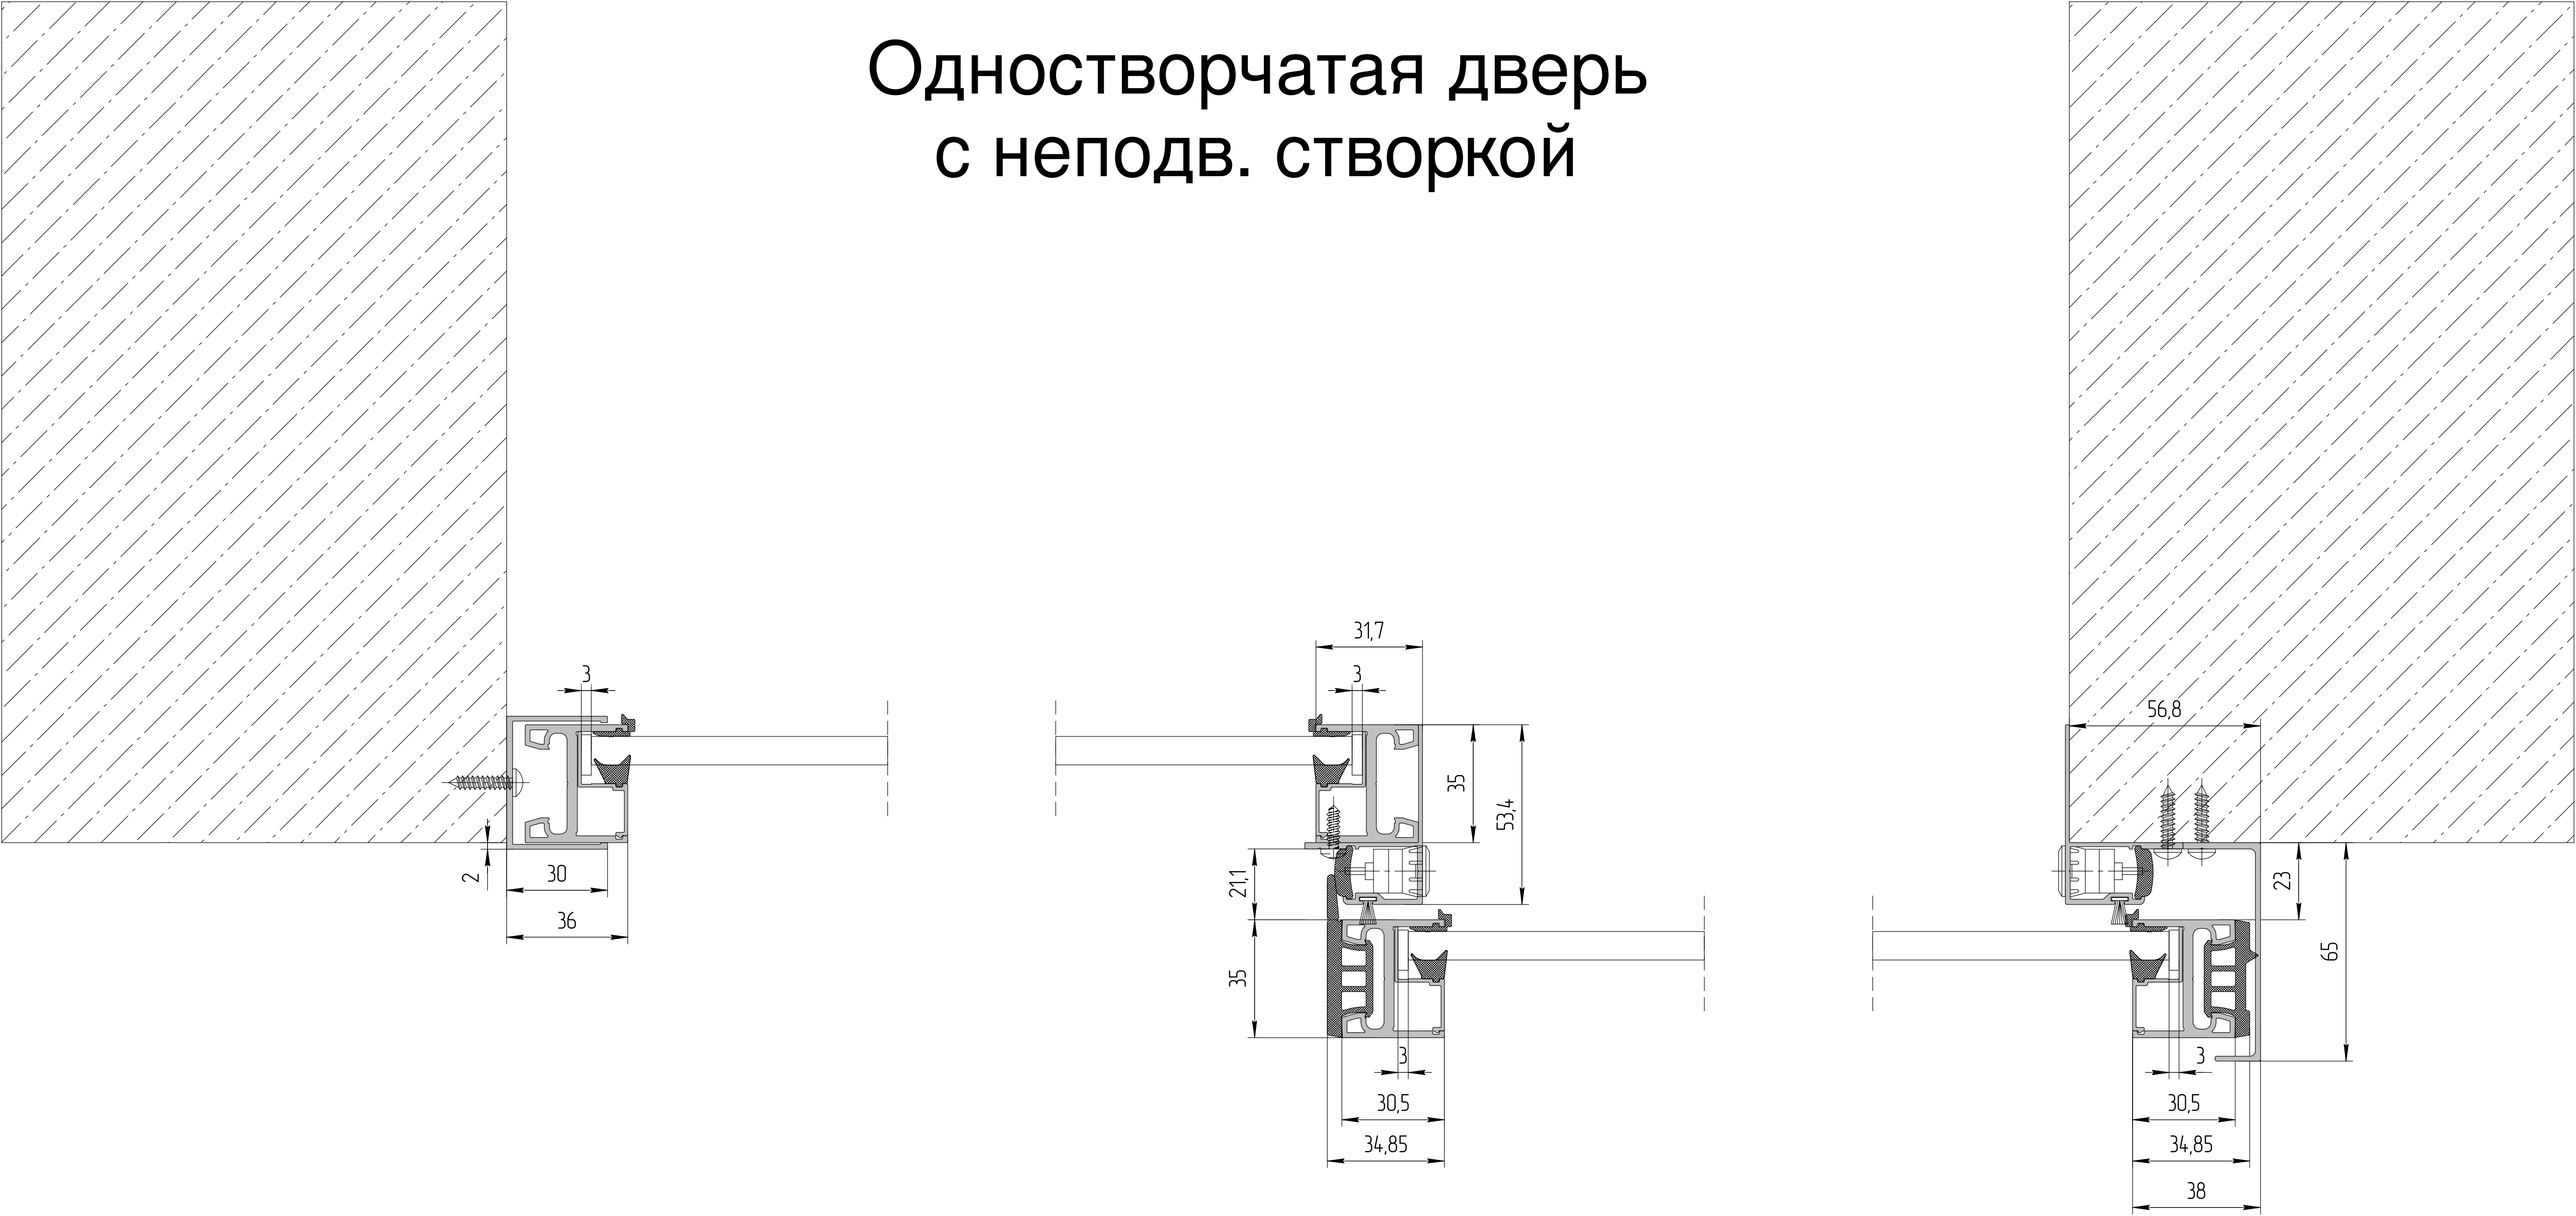

Двустворчатая дверь
с фрамугой и неподв. створками

Дверь с неподв. створкой

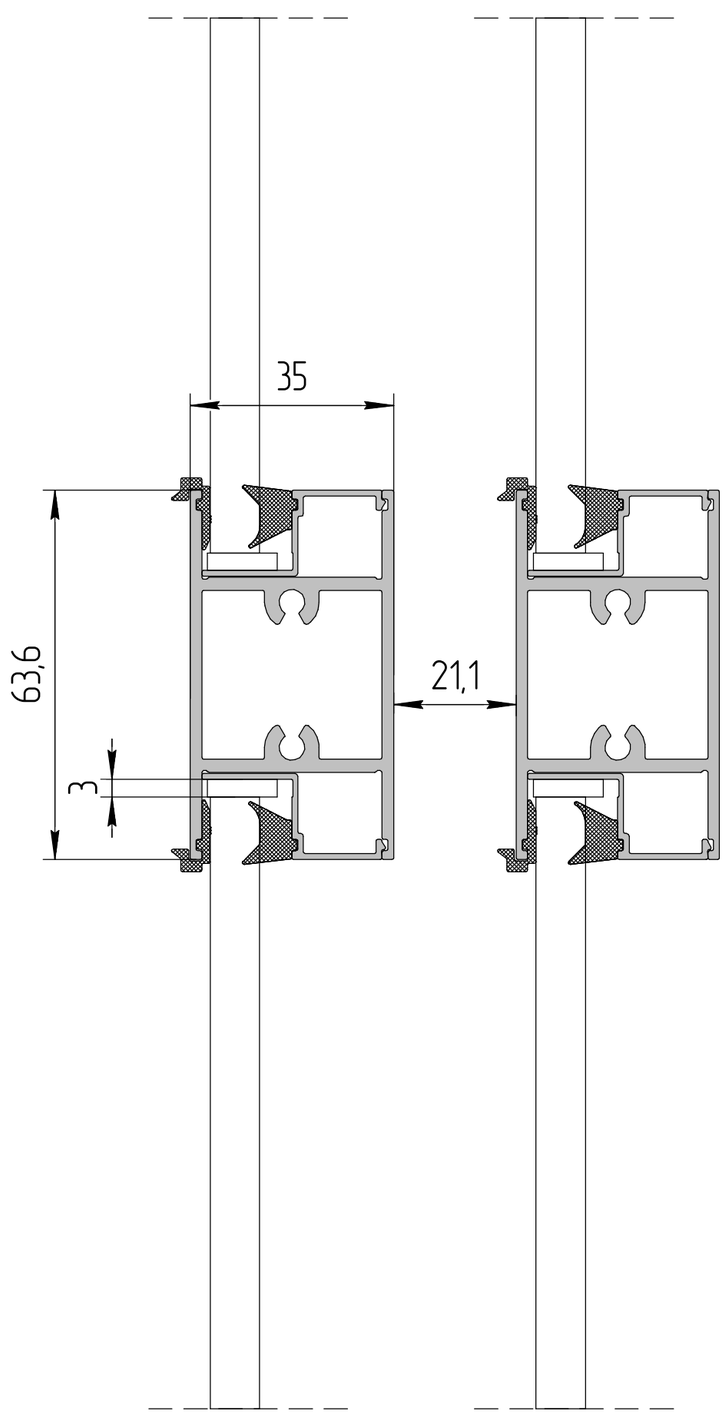

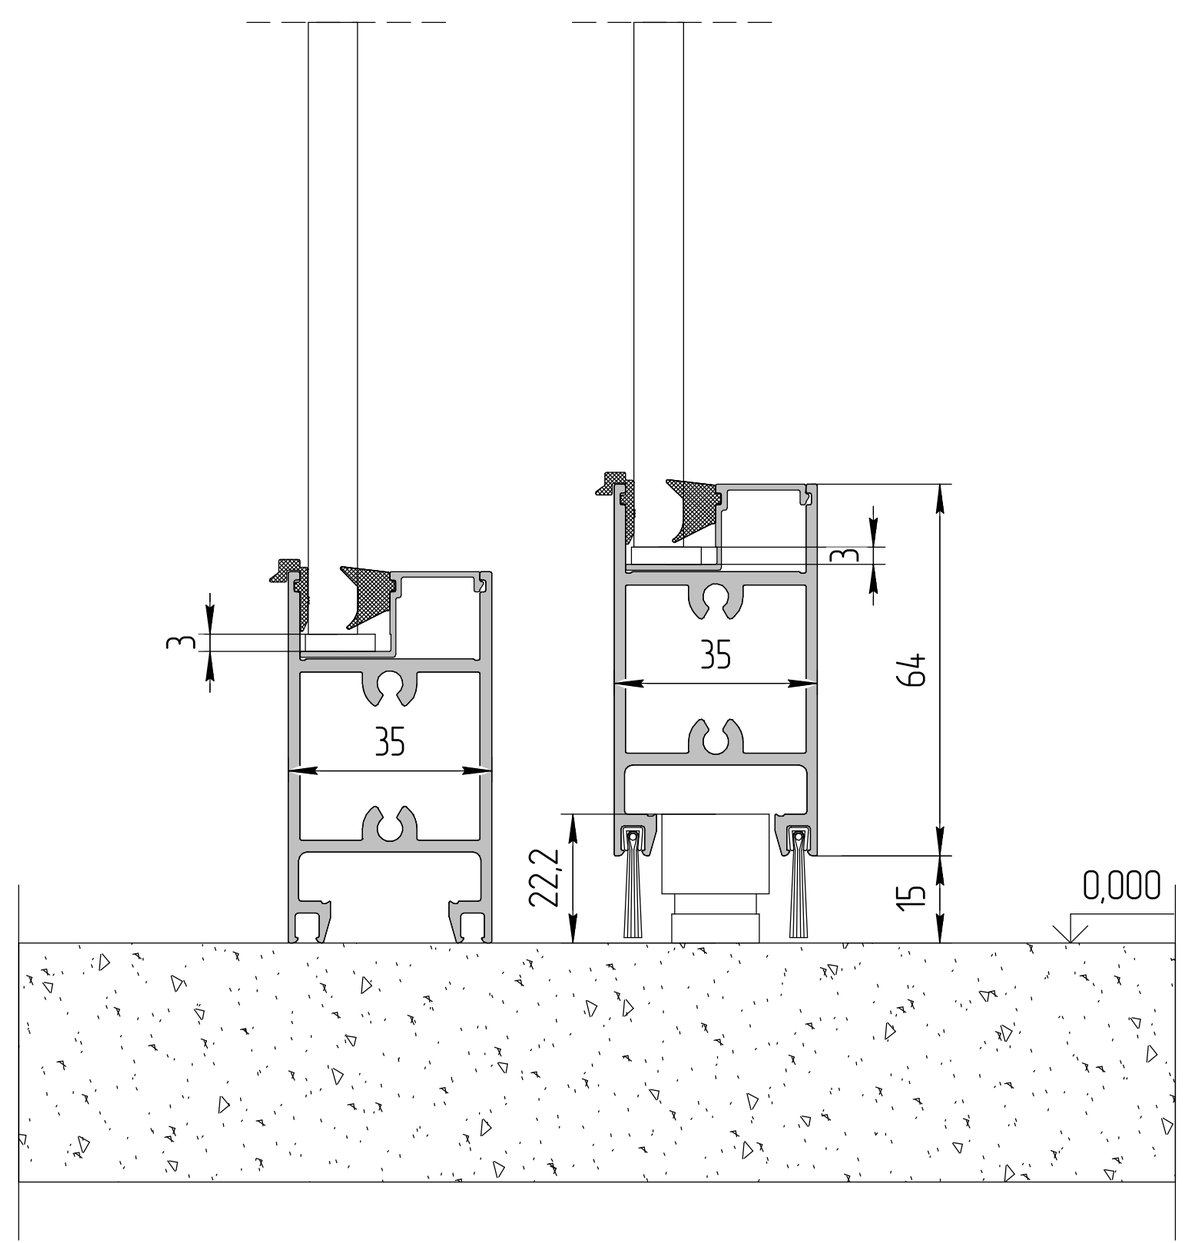

Дверь с фрамугой и неподв. створкой

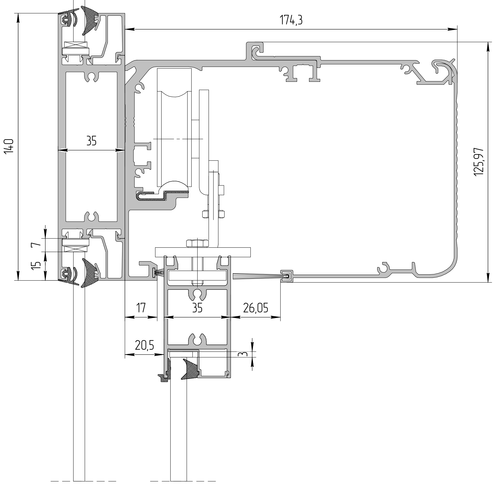

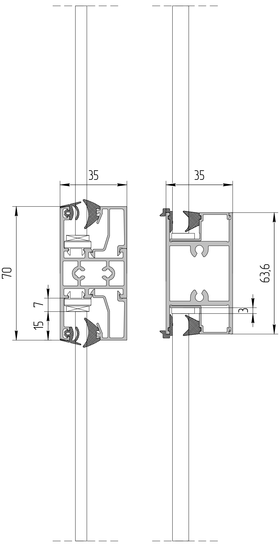

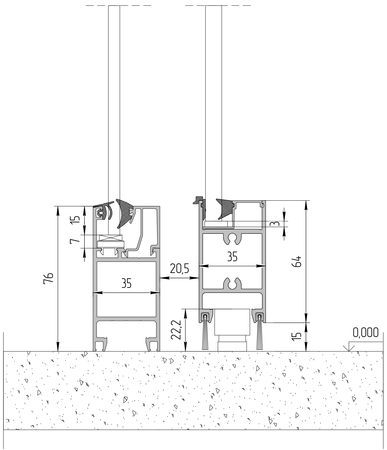

Двустворчатая дверь
с фрамугой

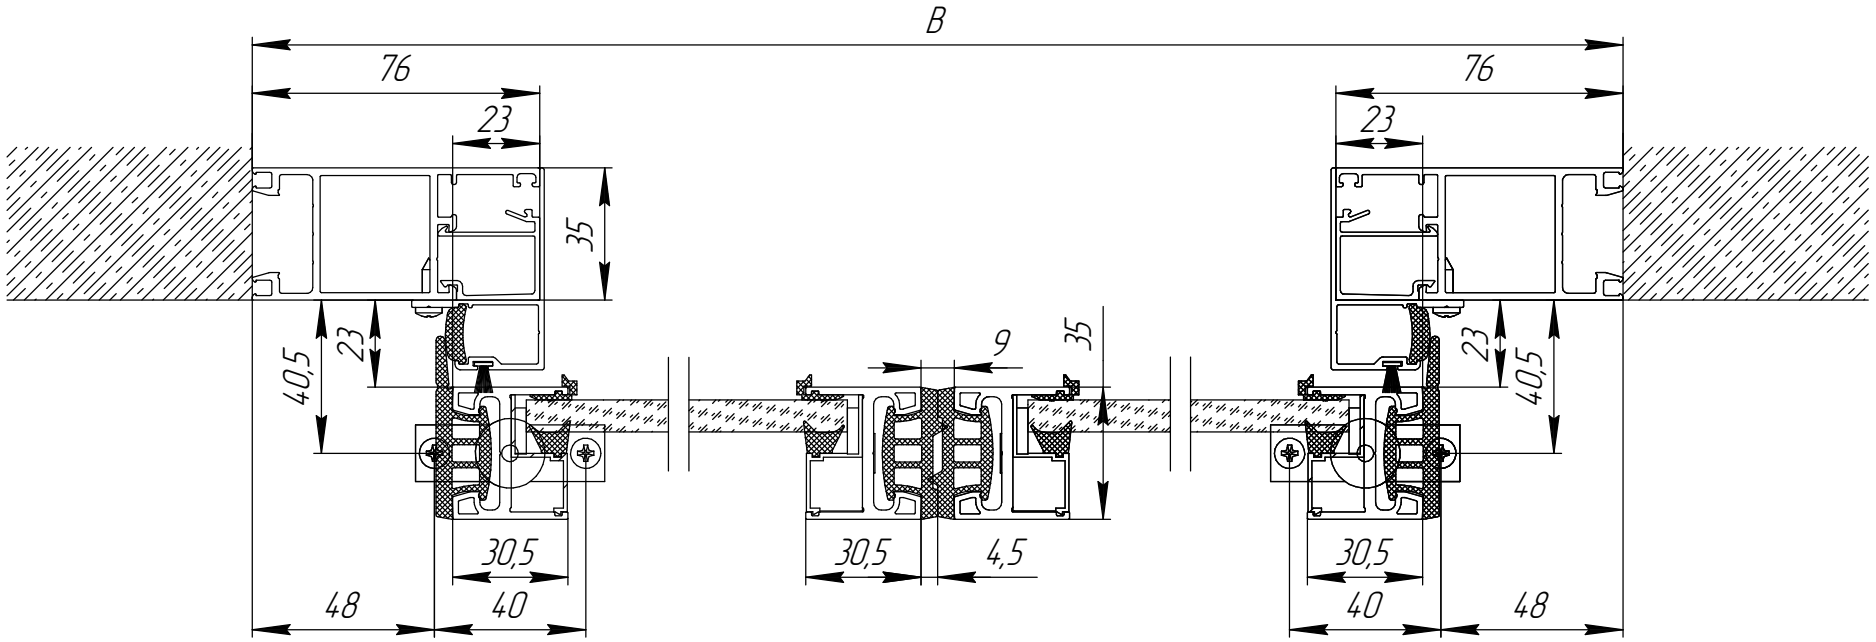

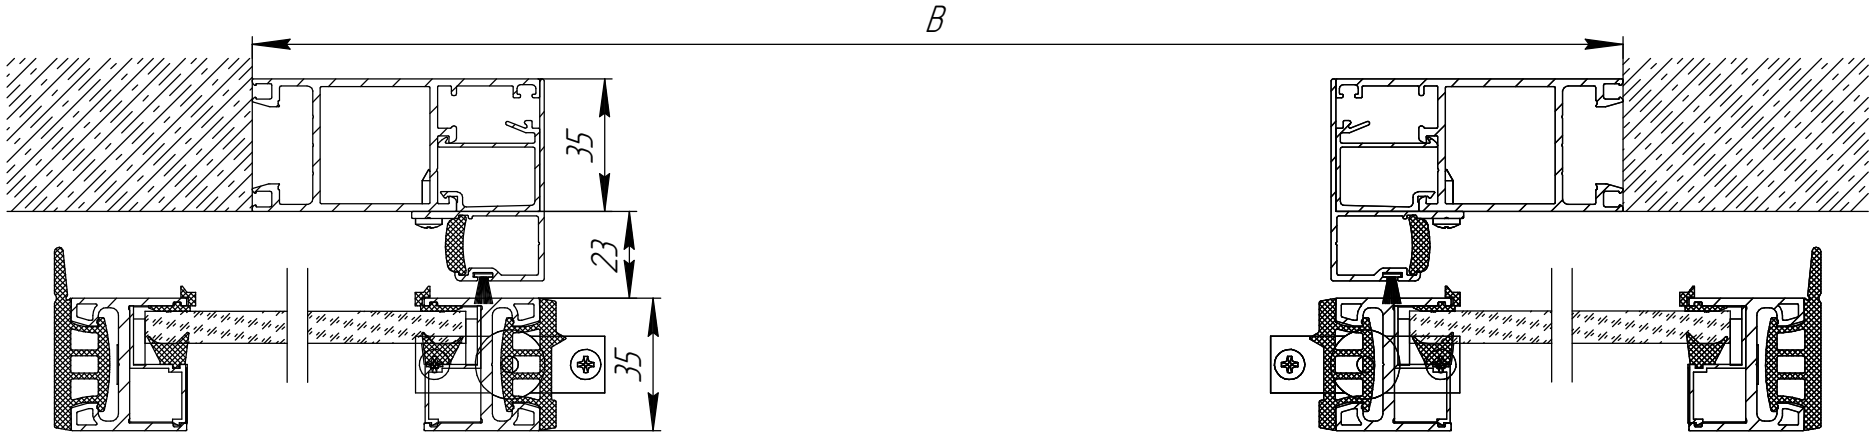
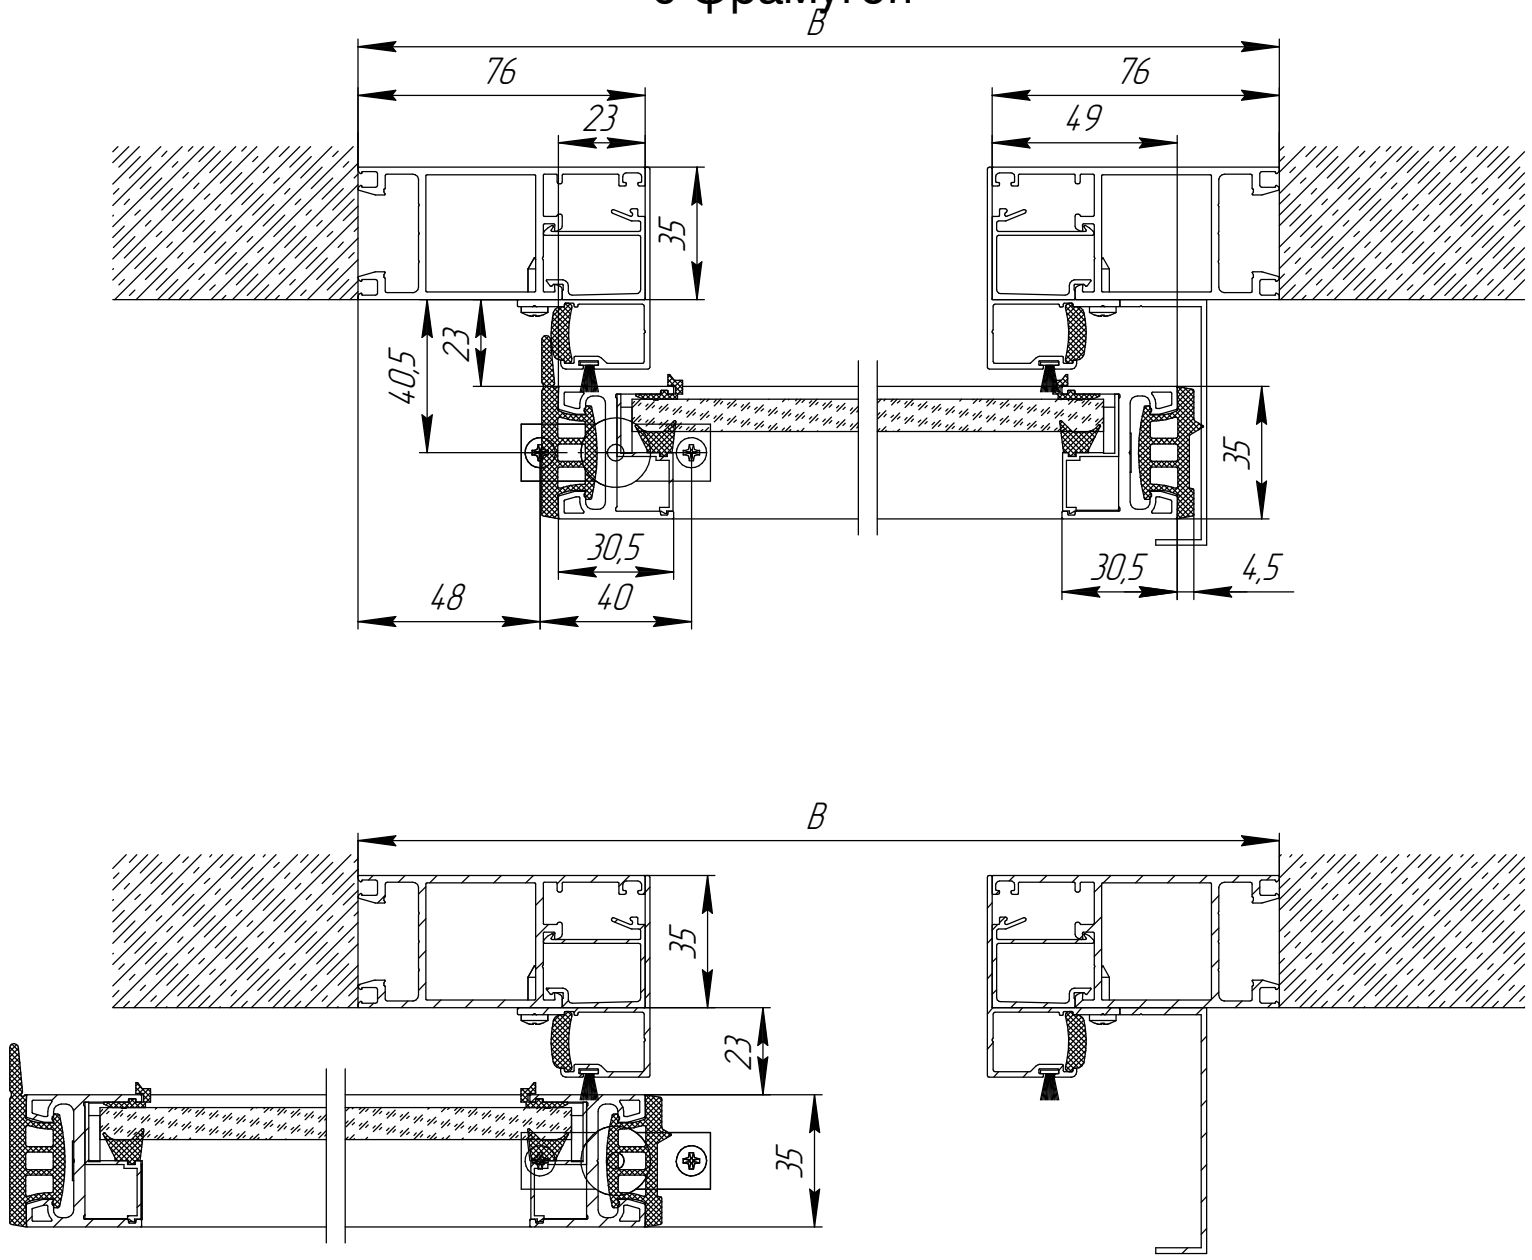
Одностворчатая дверь
с фрамугой