

Перв. примен.

Спроект. №

Подп. и дата

Инв. № докум.


Взам. инв. №

Подп. и дата



Инв. № подл.

Модель уравнивающей платформы DLHHC


A-A

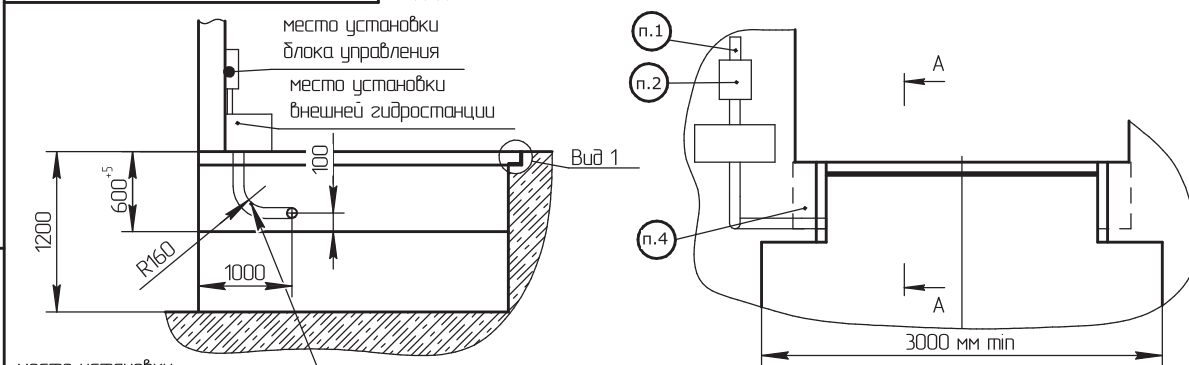


место установки блока управления
место установки внешней гидростанции
труба ϕ 80 мм для прокладки кабеля от гидростанции до блока управления или прокладки шлангов от цилиндров до внешней гидростанции. Гнуть под углом 90°, радиусгиба 160 мм.

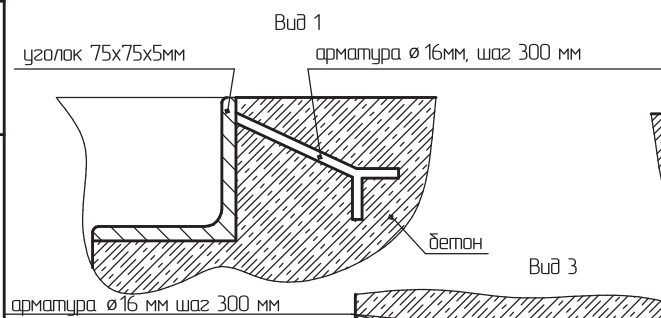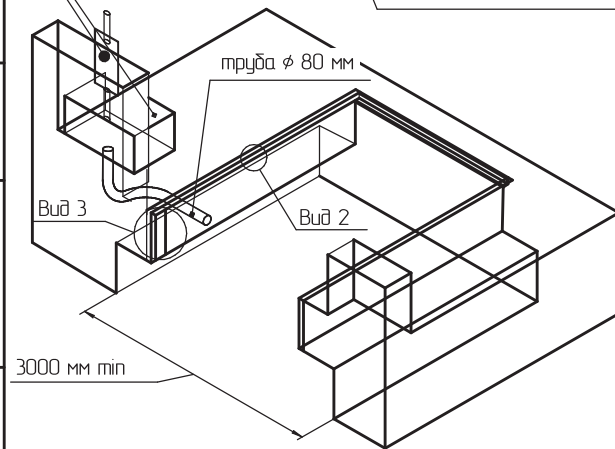

Вид 2

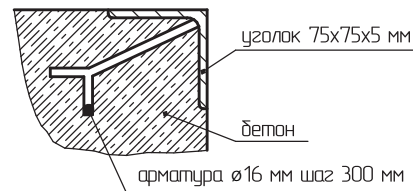

Вид 3

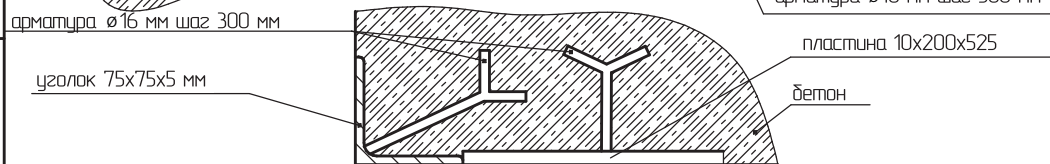

На данном эскизе изображена схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с поворотной аппарелью консольного типа длиной* 2500 мм шириной 2000 мм и высотой 600 мм при использовании автомобилей, имеющих встроенный лифт

Артикул ур.платформы грузоподъемностью 6 тонн	Артикул ур.платформы грузоподъемностью 10 тонн	Размер ур. платформы (длина* x ширина), мм	L, мм	W, мм
DLHH2518-(06)C	DLHH2518-(10)C	2500x1800	2320	1830
DLHH3018-(06)C	DLHH3018-(10)C	3000x1800	2820	1830
DLHH3518-(06)C		3500x1800	3320	1830
DLHH2520-(06)C	DLHH2520-(10)C	2500x2000	2320	2030
DLHH3020-(06)C	DLHH3020-(10)C	3000x2000	2820	2030
DLHH3520-(06)C		3500x2000	3320	2030
DLHH2522-(06)C	DLHH2522-(10)C	2500x2200	2320	2230
DLHH3022-(06)C	DLHH3022-(10)C	3000x2200	2820	2230
DLHH3522-(06)C		3500x2200	3320	2230

* - длина уравнивающей платформы (это размер от края открытой аппарели до оси вращения крышки платформы).

- 380V (3 фазы+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления уравнивающей платформы.
- Необходимо обеспечить поверхность 200x300 мм для установки блока управления уравнивающей платформы.
- В случае заказа уравнивающей платформы с внешним размещением гидростанции (опция) необходимо обеспечить поверхность 350x600 мм.
- Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов (см. раздел опционное оборудование).
- Рекомендуемая высота установки блока управления 1250 мм от уровня пола.

				Модель уравнивающей платформы DLHHC			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с поворотной аппарелью консольного типа при использовании автомобилей, имеющих встроенный лифт			
Разраб.							
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.				Российская линейка			
Утв.							
				Лист	Масса	Масштаб	
				Листов	Листов	1	
				DOORHAN			